

Webstar - green -

Anwendungsgebiete:

Webstar -green- ist ein hochkonzentrierter, alkalischer Allzweckreiniger mit großem Anwendungsspektrum. Er wird als Vorreiniger für PKW und Nutzfahrzeuge in der Waschanlage bzw. bei der Vorwäsche eingesetzt. Ebenso eignet sich Webstar -green- zudem hervorragend für die Motorwäsche, als Insektenentferner, als Innenraumreiniger und für die Reinigung von Werkstatt- und Industrieböden. Besonders gut geeignet für stark frequentierte Waschanlagen und Waschstraßen. Für biologische Brauchwasseraufbereitungsanlagen geeignet.

Anwendungsempfehlung:

Vorwäsche

Bei der Vorwäsche je nach Grad der Verschmutzung zwischen 1:10 bis 1:50 verdünnen und mit einem Druckpumpzerstäuber auf die zu behandelnde Fläche aufsprühen. Nach kurzer Einwirkzeit mit einem Hochdruckgerät gründlich abspülen.

Werkstatt- und Industrieböden


Bei der Reinigung von Werkstatt- und Industrieböden je nach Grad der Verschmutzung 1:5 bis 1:100 verdünnen und mit einem Reinigungsbesen verteilen. Anschließend gründlich mit viel Wasser die Oberfläche abspülen. Beim Einsatz von Reinigungsautomaten empfehlen wir den Einsatz von unserem Entschäumer (Art. 820).

Innenraumreinigung (Polster, Teppiche und Fußmatten)

Je nach Grad der Verschmutzung 1:20 bis 1:50 verdünnen und mit einem Druckpumpzerstäuber, Mikrofasertuch oder einer Reinigungspistole verarbeiten. Nach kurzer Einwirkzeit das Restmaterial gründlich mit einem sauberen, angefeuchteten Mikrofasertuch aufnehmen. Die Verarbeitung mit einem Sprühextraktionsgerät ist ebenfalls möglich. Hierfür empfehlen zusätzlich den Einsatz unseres Entschäumers (Art. 820) im Gerät.

Produktdaten

pH-Wert:	13-14	UN:	1719	Kennzeichnung:	GHS-05
Dichte:	1,11	WGK:	2	Abbaubarkeit:	leicht biologisch
Farbe:	hellgrün	AOX:	frei	UFI-Code:	FP20-V06W-C001-AP0M

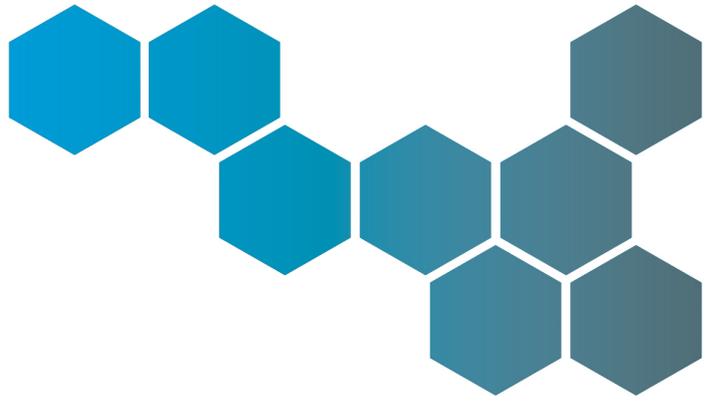

Gebinde

338.010	10 kg	Kanister
338.025	25 kg	Kanister
338.220	220 kg	Fass
338.1000	1000 kg	IBC

Warnhinweise:

Vor der Anwendung die behandelnden Oberflächen auf Materialverträglichkeit überprüfen. Nicht geeignet für ungeschützte Metalle und hochglanzpolierte Felgen ohne Klarlack. Nicht antrocknen lassen. Nicht auf heißen Oberflächen bzw. bei starker Sonneneinstrahlung anwenden. Bitte unbedingt die Sicherheitshinweise aus dem Sicherheitsdatenblatt beachten.

Hinweise:

Bitte Prüfen Sie unbedingt die zu behandelnde Fläche auf Eignung und Verträglichkeit. Diese Produktinformation soll Sie lediglich unverbindlich über das Produkt informieren. Folglich haften wir nicht für entstandene Schäden. Gerne beraten wir Sie telefonisch oder vor Ort über unseren Außendienst.